AUFBAUANLEITUNG

POS-Display

In zehn Schritten vom Karton zum fertig bestückten Display.

10	Schritte bis zum fertigen Display
2	Personen für den Aufbau
70	Produkte in der Erstbestückung



INHALT

Auspacken & Lieferumfang	2
Aufbau	3–4
Bestückung	5

1 Auspacken & prüfen

Karton flach auf den Boden legen, öffnen und alle Teile bereitlegen.


- Nicht mit Messer oder Schere öffnen
- Vorsichtig behandeln, nicht werfen
- Trocken halten, vor Nässe schützen

So liegt alles im Karton

Karton 189 × 88 × 18 cm · ca. 19 kg



Schaumlage 1 · Rückwand (A)

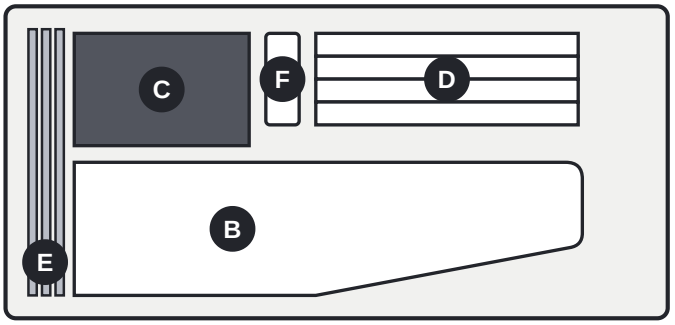

Schaumlage 2 · Seitenteile, Mittelböden, Frontblenden, Metallverstärkungen, Schrauben

Lieferumfang

A 1×



Rückwand

mit LIINI-Kopfteil

B 2×



Seitenteile

links und rechts, mit Führungen

C 3×



Mittelböden

sitzen in den Führungen der Seitenteile

D 4×



Frontblenden

beschriftet, eine pro Reihe

E 3×

Metallverstärkungen

aus Metall, zur Stabilisierung

F 1×



Schraubenbeutel


alle Schrauben für den Aufbau

Zusätzlich bereitlegen: Akkuschrauber oder Schraubendreher. Fehlt ein Teil? Kurze Nachricht über liini.ch/support.

Aufbau · Teil 1


Das Display wird liegend montiert. Dafür braucht es zwei Personen.

Teil dieses Schritts

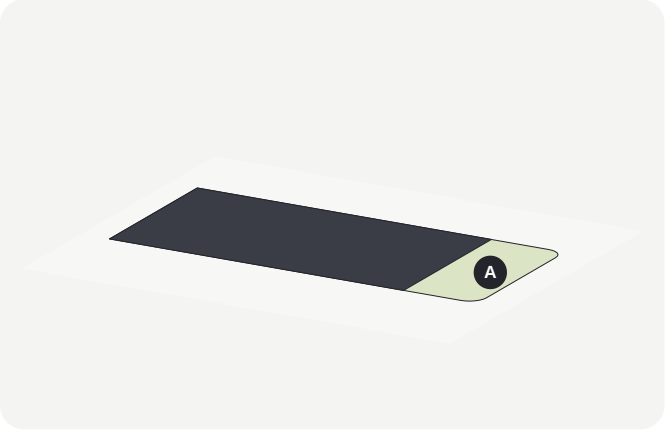


2 Rückwand hinlegen

Rückwand (A) flach auf den Boden legen, Innenseite nach oben.

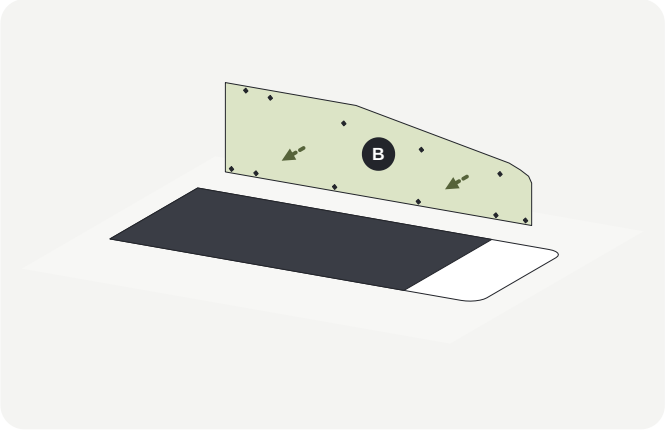


3 Erstes Seitenteil

Ein Seitenteil (B) an die Rückwand ansetzen und von aussen verschrauben.

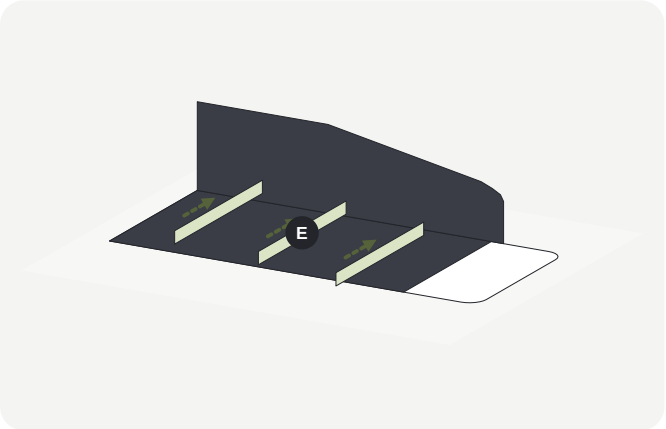

4 Verstärkungen einsetzen

Die drei Metallverstärkungen (E) in die Führungen des montierten Seitenteils stecken.

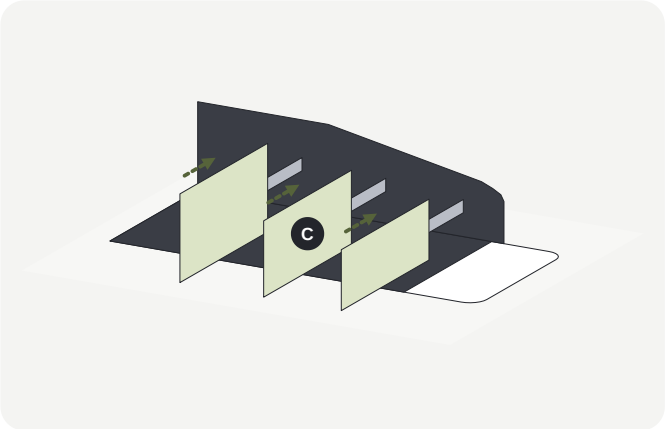

5 Mittelböden einsetzen


Die drei Mittelböden (C) in die Führungen schieben. Noch nicht verschrauben.

⚠ **Zuerst alles einsetzen.** Verstärkungen, Böden und Blenden sitzen in Führungen beider Seitenteile. Das zweite Seitenteil kommt deshalb erst ganz am Schluss.

Aufbau · Teil 2


Eine Person stützt, die andere setzt das zweite Seitenteil an.

Teil dieses Schritts

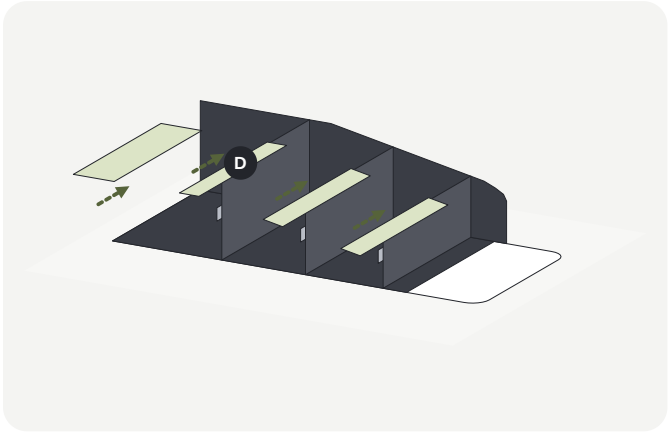


6 Frontblenden einsetzen

Frontblenden (D) vorne an die Reihen setzen. Eine Person hält ab jetzt alle Teile in Position.

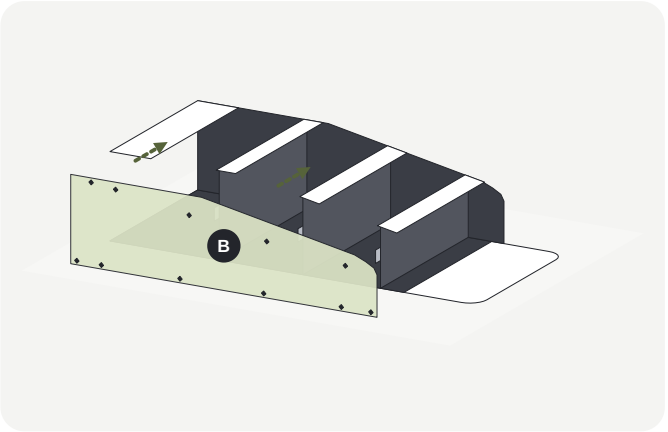

7 Zweites Seitenteil

Die zweite Person setzt das zweite Seitenteil (B) an. Verstärkungen und Böden müssen in den Führungen sitzen.

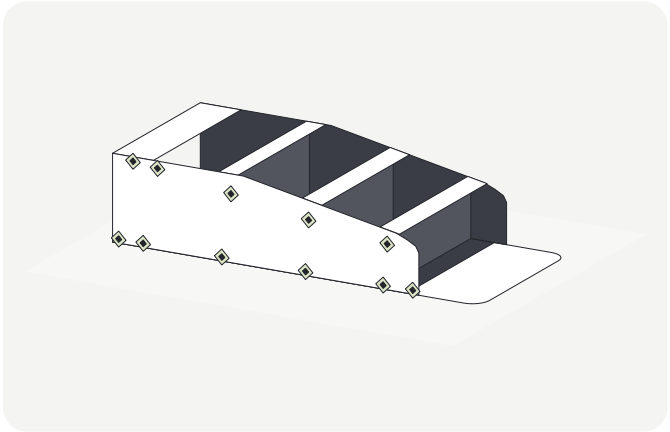

8 Verschrauben

Erst jetzt von aussen verschrauben: Das Seitenteil hat elf Bohrungen, sechs entlang der Rückwand und fünf vorne bei den Blenden.



9 Aufstellen

Display zu zweit aufrichten, an den Standort stellen und alle Schrauben nachziehen.

⚠ **Erst verschrauben, wenn alles sitzt.** Sind beide Seitenteile fest, lässt sich nichts mehr einsetzen.

10 Bestücken

Von oben nach unten einräumen. Jede Variante steht zweimal hintereinander.



1 Flaschenwärmer für unterwegs — 8

LIINI® 4.0 PRO · je 2 Stück pro Farbe

beige · olive · weiss · schwarz

2 Breiwärmer für unterwegs — 8

LIINI® 2.0 PRO · je 2 Stück pro Farbe

beige · olive · weiss · schwarz

3 Flaschenwärmer 230V für zuhause — 6

LIINI® Home · je 2 Stück pro Farbe

beige · weiss · schwarz

4 Flaschenadapter · links — 20

4 Typen, je 5 Stück: babylove | MAM | Lansinoh | NIP · babylove | BIBS | Medela | NIP · NUK First Choice · NUK Perfect Match

Ersatzteile & Zubehör · rechts — 28

8 × Schnellladeadapter USB-C 45 W
20 × Dichtung für Flaschenwärmer

Erstbestückung 70 Produkte

Die Aussparungen in den schwarzen Einlagen zeigen, wo jede Verpackung steht.

Fertig. Fragen zum Aufbau? liini.ch/support